


제품 소개

ATS BR4는 상용전원과 비상전원을 자동이나 수동으로 전환하여 부하에 공급하는 ATS로 컨트롤러가 내장되어 있어 별도의 제어회로를 구성하지 않고 사용할 수 있습니다.

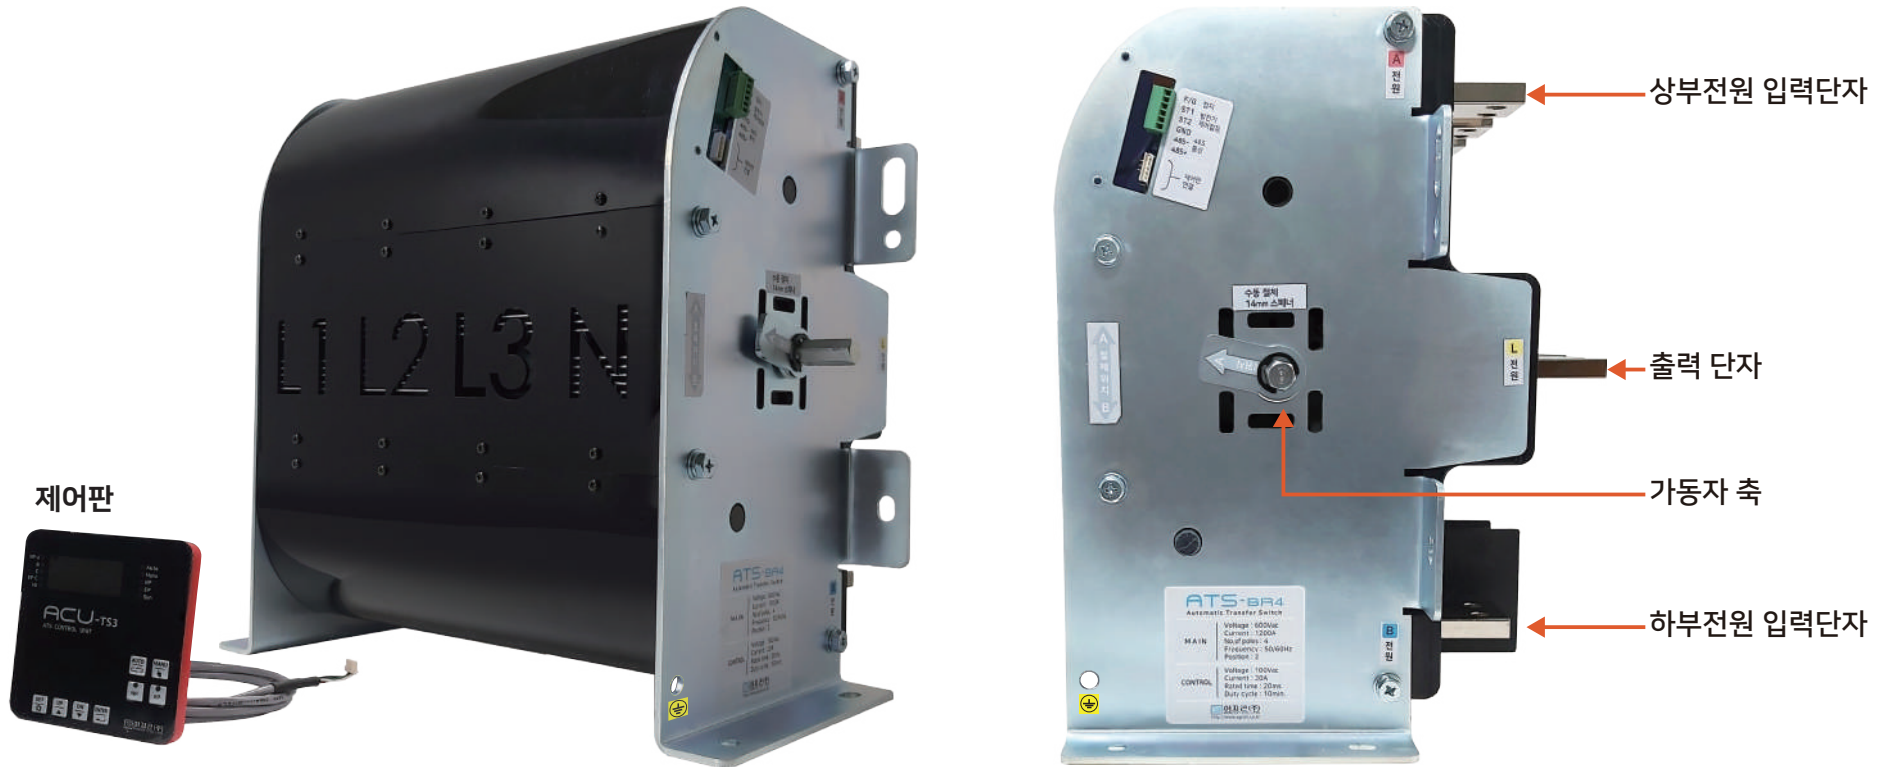

제품 특징 및 규격

- 컨트롤러(ACU) 내장형으로 메인 전원만 연결하여 사용
- 전원감지부 전선을 본체 매립으로 미려함
- ACU와 제어판 연결은 제공된 통신선 커넥터를 연결하여 사용
- 3상 결상, 저전압 검출
- 발전기 제어 접점 내장
- 수동 선택시 일전 시간이 경과하면 자동 선택 요청 경보음 발생

정격전압	600Vac 50/60Hz	사용전압	380/220Vac, 3상 4선식 (표준)
정격전류	1200A, 1000A, 800A	절체방식	2단 (2 Position)
극 수	4극 (표준)	제품크기	ATS-BR4 → W 430 x H 400 x D 300 (mm) ACU-TS3 → W 110 x H 110 x D 9 (mm)
제어방식	내장 ACU에 의한 제어(외부 제어 불가)	제품무게	BR4→50kg / TS3→ 100g
제어전원	100Vdc, 20A (순간)		

결선도

