


제품 소개


SSU[®] TB2 는 ECU와 EPD의 엔진 시동과 정지 출력에 사용됩니다.



<내부사진>

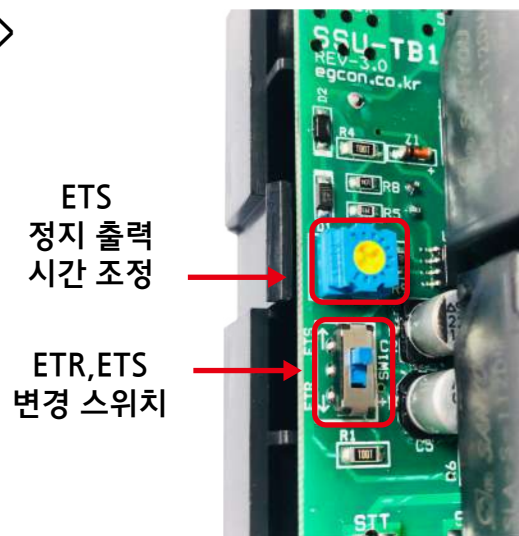

12, 24Vdc
선택 점퍼

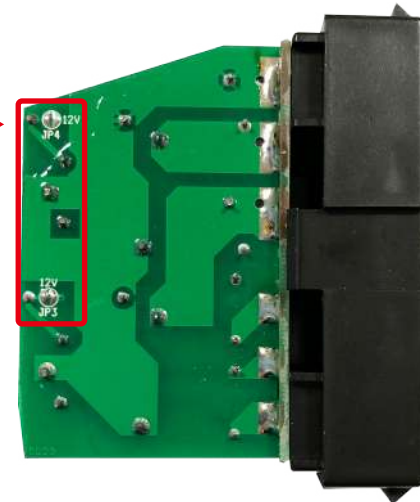

※ 12V 선택시(두군데) 납땜 요함


제품 특징

- 시동 정지 릴레이
- 내부 스위치로 손쉽게 ETR, ETS 방식 선택 가능
- 정지시간(ETS방식) 조정저항으로 출력시간 조정가능
- 시동 정지 신호 LED 램프를 갖춤
- CHANNEL을 사용하여 부착 가능


규격

- 크 기 : W43.5 x H75 x D71(mm)
- 입력전압 : 12Vdc or 24Vdc
- 접점용량 : 30A / 30Vdc,
30A / 240Aac
- 사용온도 : -20 ~ 40℃

회로도

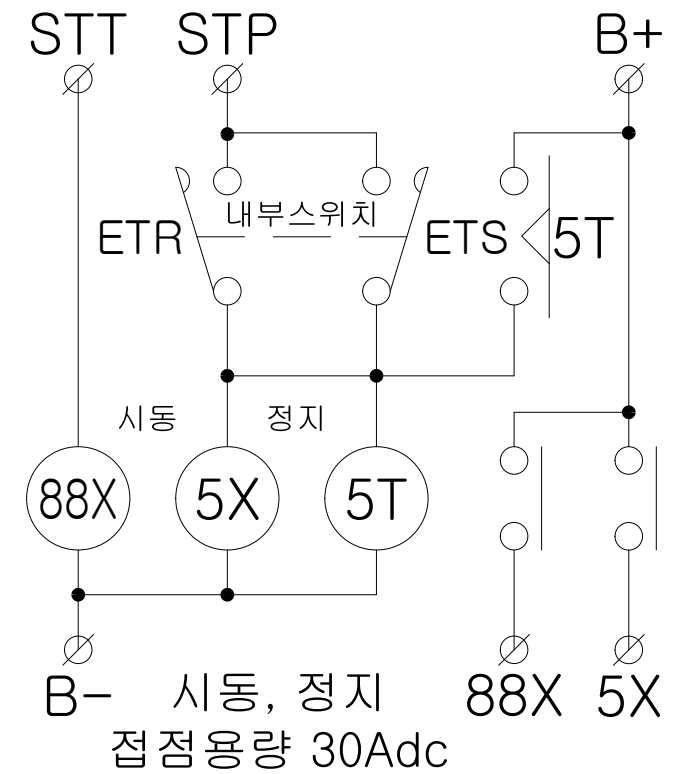

외형도

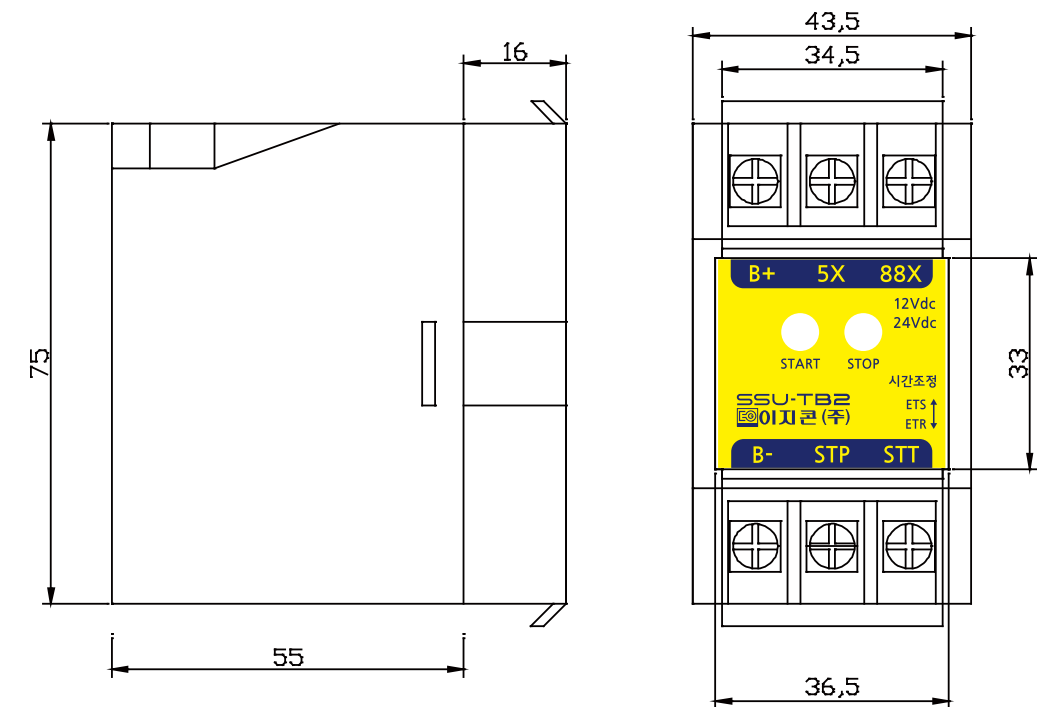

기술문의