


제품소개

- 타사 제품은 5A를 넘으면 측정값에 오차가 발생하지만, OCR-C31은 측정값과 실제전류가 일치합니다.

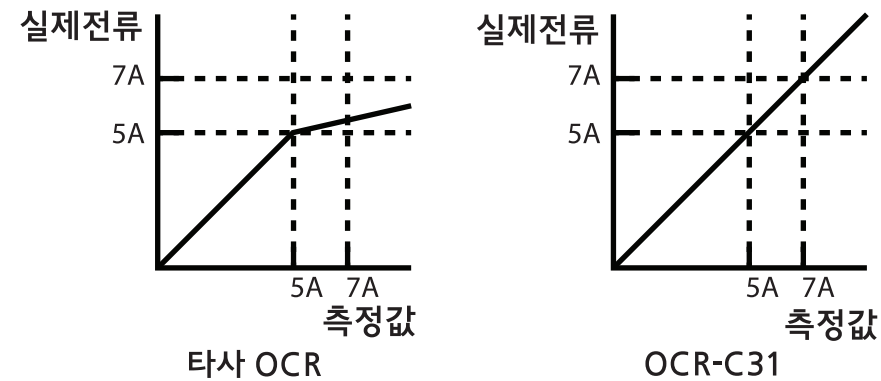

- 2상만을 검출하는 타사제품과 달리 OCR-C31은 3상 검출이 가능한 발전기에 적합한 제품입니다.
- OCR-C31은 순간적인 전류상승에도 과전류검출이 가능합니다.


제품특징

- 3상 검출
- 3단계 동작상태를 갖춤 (대기, 인식, 동작)
- DC 보조전원 사용 : 발전기에 적합함
- LED램프 : 제어전원, 동작상태
- 설정 : 과전류, 동작시간
- 스위치 : TEST

규격


- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 정격전류 : 5A (CT사용요함) | 특 성 : 정한시 |
| 보조전원 : 8~32Vdc | 복 귀 : 자동 복귀 |
| 접점용량 : 1A 250Vac, 1A 30Vdc | 크 기 : W55 x H70 x D111(mm) |
| 전류범위 : 3~7Aac | 무 게 : 152g |
| 주 파 수 : 50/60Hz | 사용온도 : -20℃ ~ 65℃ |
| 동작시간 : 0~15sec | 취 부 : CHANNEL 부착 |

결선도

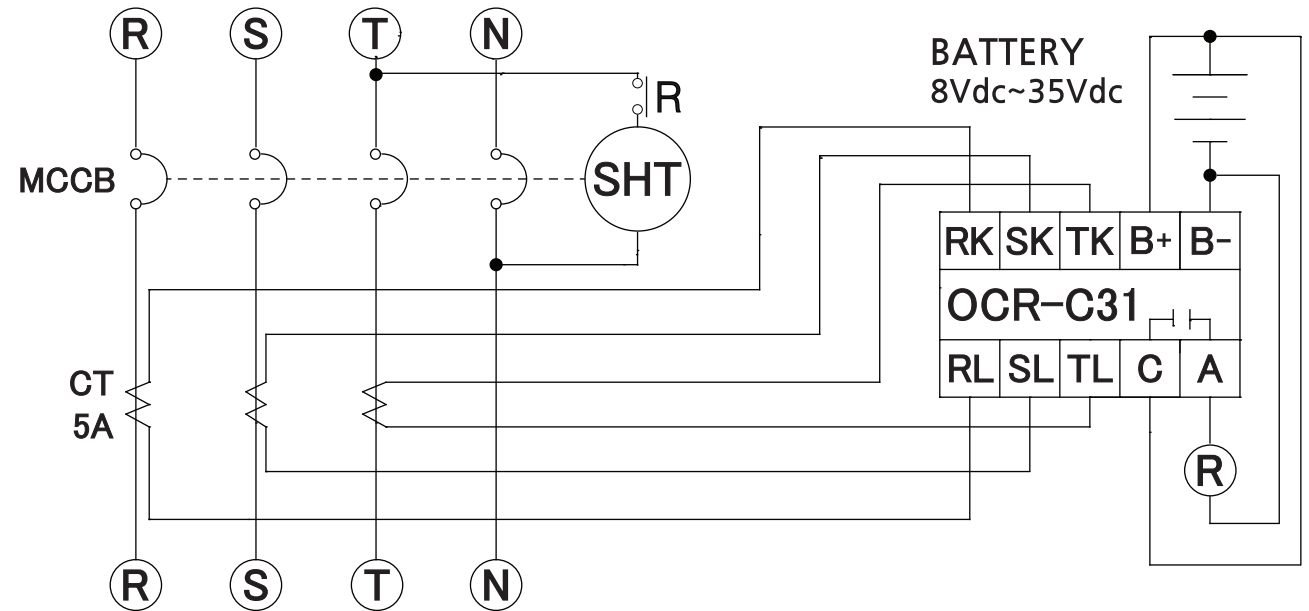

크기 및 기타사항

크기

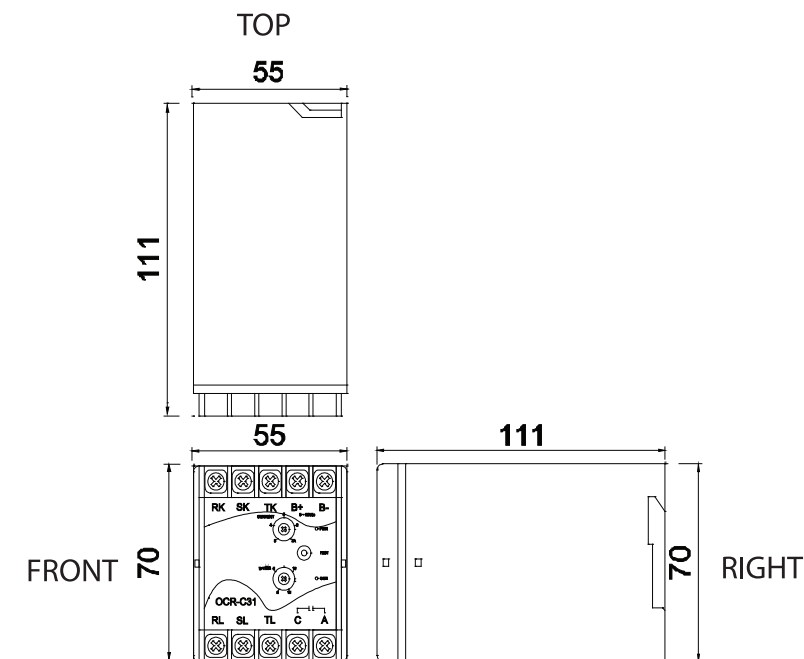

기타사항

- 케이스 재질 : 플라스틱
- 나사 조임 없이 부착 가능
- 연결 단자 : Slip on

기술문의

엔진발전기 제어전문기업

이지콘(주)
EGCON CO., LTD.

전화 : 032-677-9808
팩스 : 032-677-9807
영입 : 010-7285-2050

GCU,AVR : 010-7283-2050
A B C : 010-6524-2050
A T S : 010-7247-2050

이 메 일 : sales@egcon.co.k
홈페이지 : www.egcon.co.k
경기 부천시 오정구 내동 182-3