


제품 소개

SSU TB2 는 ECU와 EPD의 엔진 시동과 정지 출력에 사용됩니다.



<내부사진>

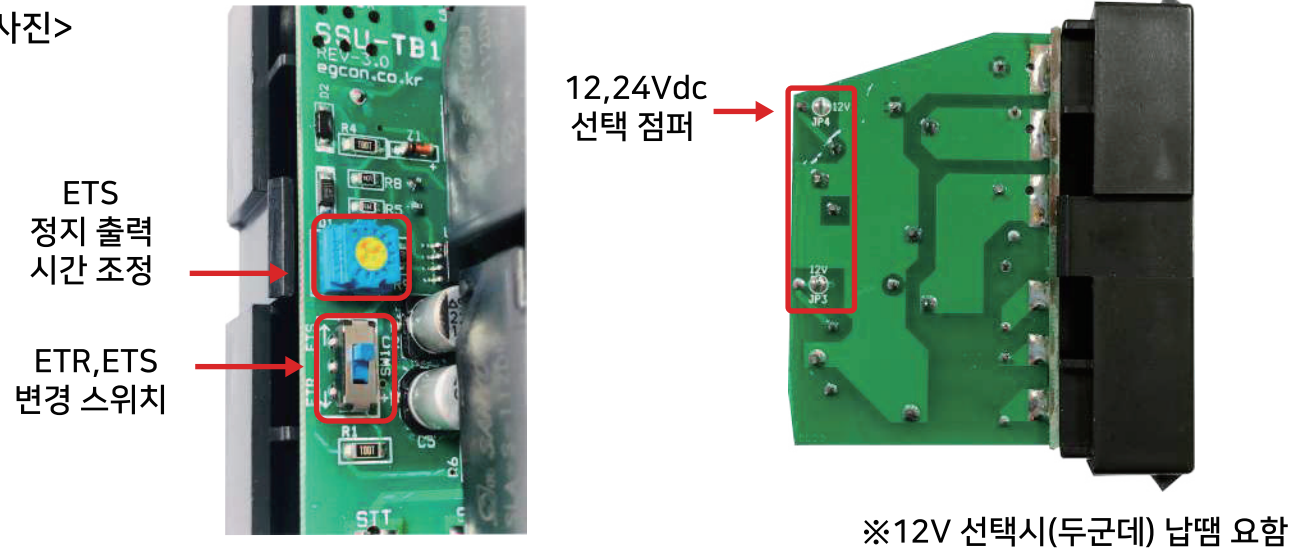


제품 특징

- 시동 정지 릴레이
- 내부 스위치로 손쉽게 ETR,ETS방식 선택 가능
- 시동 정지 신호 LED 램프를 갖추
- 정지시간(ETS방식) 조정 저항으로 출력시간 조정 가능
- CHANNEL을 사용하여 부착 가능

규격

입력 전압	12Vdc or 24Vdc
접점 용량	30A / 30Vdc, 30A / 240Aac
크 기	W43 x H75 x D70 (mm)

회로도

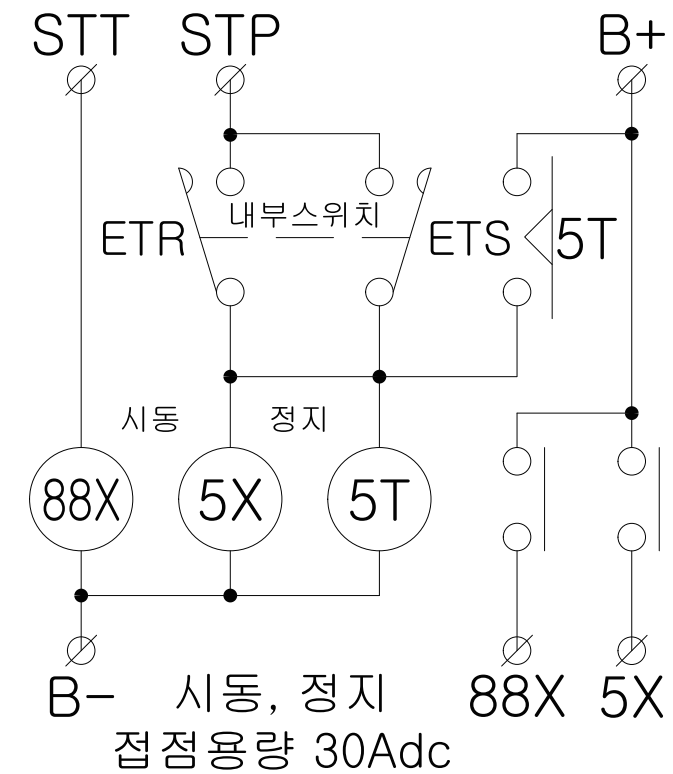

외형도

