

ABC BP7

AUTOMATIC BATTERY CHARGER

제품 소개

ABC BP7 은 전자회로를 이용한 스위칭 방식의 납축전지용 자동 충전기



주요 기능 및 제품 특징

- 배터리 완전 방전 시 충전 가능
- 전압 변환 회로 : 고주파 스위칭 방식
- 충전 방식 : 자동 정전압, 정전류 방식
- 출력 단락 시 회로 보호
- 출력 오결선 보호 : 안전성 강화
- 입력 전원 표시 램프
- 자연 냉각 방식으로 소음이 없음
- 축전지의 각 셀이 균일하게 충전 될 수 있도록 균등 충전 선택 가능
- 노이즈(방사)가 낮아 다른 기기에 영향을 주지 않음

기술문의

ENGINE, GENERATOR CONTROL ENTERPRISE
EGCON CO., LTD.
<http://www.egcon.co.kr>

전화 : 032-677-9806
영업 : 010-7285-2050
이메일 : sales@egcon.co.kr


팩 스 : 032-677-9807
기술문의 : 010-7283-2050
경기 부천시 오정구 내동 182-3

규격


입력 전압	단상 220Vac±15%이하	부동 충전 설정전압	120 Vdc
주 파 수	50 ~ 60Hz	균등 충전 설정전압	130 Vdc
정 격	연속	충전 전압 가변 범위	110Vdc~130Vdc
출력 전압	110 Vdc	전압변환방식	고주파 스위칭 방식
출력 전류	2.5A	연결 단자	단자대
충전 방식	자동 정전압, 정전류 방식	케이스 재질	플라스틱
출력 휴즈 용량	전원입력 5A / 출력 5A	무 게	500g
사용온도	-20 ~ 40℃	크 기(mm)	W140 x H160 x D55
진 동	진폭 0.35mm 주파수 0~30Hz	취 부 홀	W60 x H150/5Φ x 4Holes
		상대 습도	0 ~ 90% 미응결

회로도

P1 P2 : 입력 전원 단자
B+ B- : 출력 전원 단자
FG : 접지

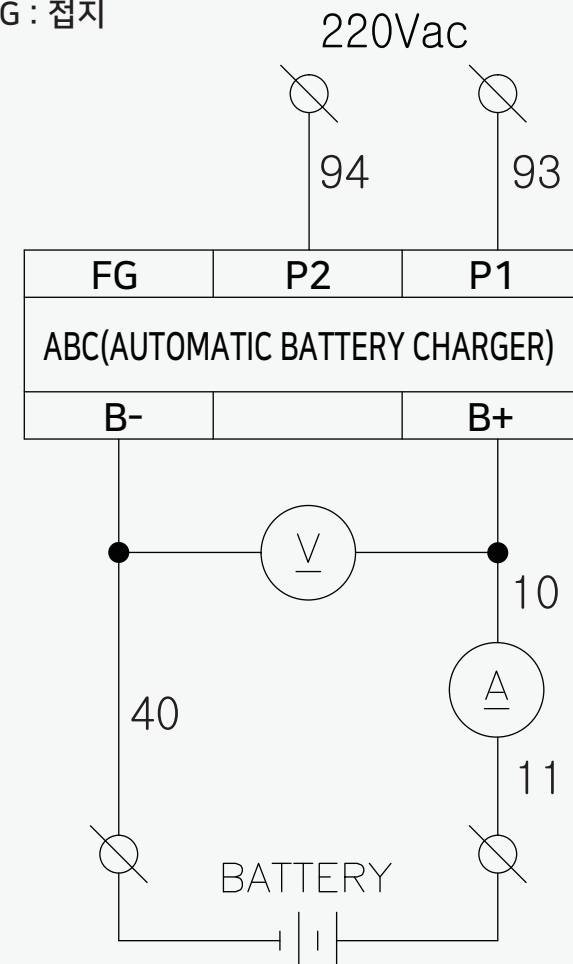

램프 및 조정기

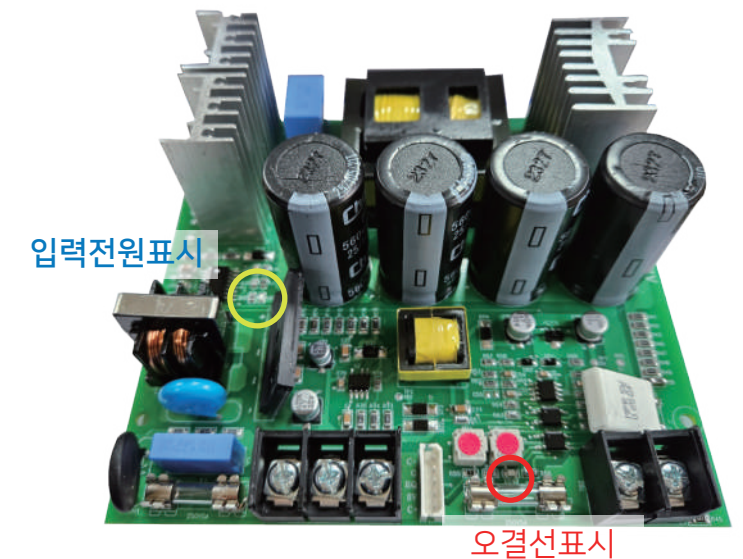

항 목	설 명	색상
	입력 전원 공급 : 점등	황색
	오결선 시 : 오결선 표시, FUSE 파손-충전기 보호	적색
	시계 방향 - 출력 전압 UP 반시계 방향 - 출력 전압 DOWN	