


产品介绍

ECU-ES4 是内设发动机保护电路的自动手动发动机发电机控制装置。

主要功能

- 常用电源或根据接触接点的自动运转
- 起动电动机2重保护
- 内部调制过速度，过温度，低油压保护电路
- 感知停电及调整发动机冷却时间
- 可以表示另外发动机故障
- 可以试验任意过速度
- 可以使用RPM 仪表
- 可以确认表示动作的灯状态

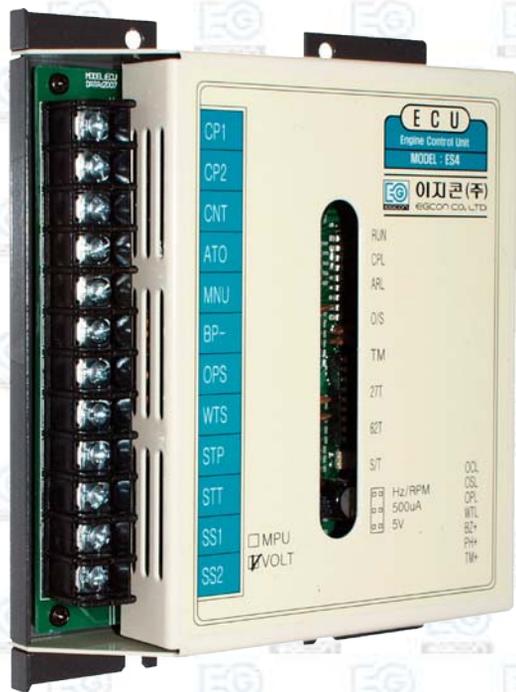

机器的特点

- 板内部调制型
- 防震 防湿处理：硅覆膜
- 调整电阻4个，操作简单
- 另外使用SSU
- 具备表示另外动作状态的接头

规格

- 控制电源：8 ~ 35Vdc
- 发电输入电源：220Vac， 单相
- 检测常用电源：220Vac， 单相
- 感知速度：检测MPU (7kHz , 20Vac) or 发电输入

ECU

ES4


Easy

Digital


Design

Yes

电路图

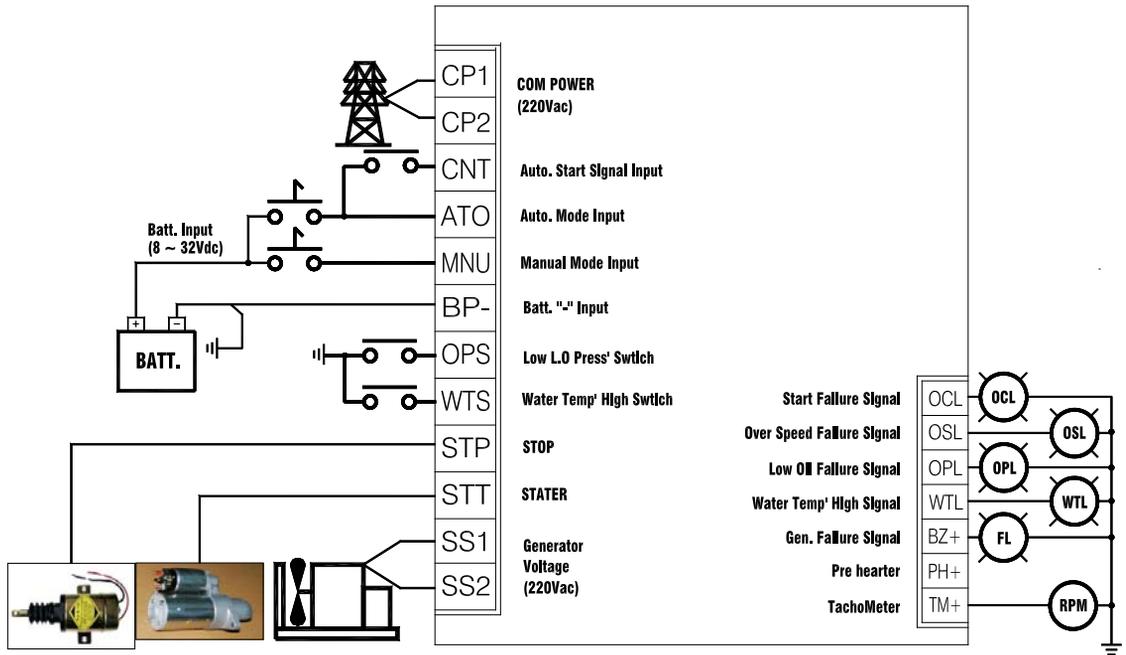

体积 (mm)

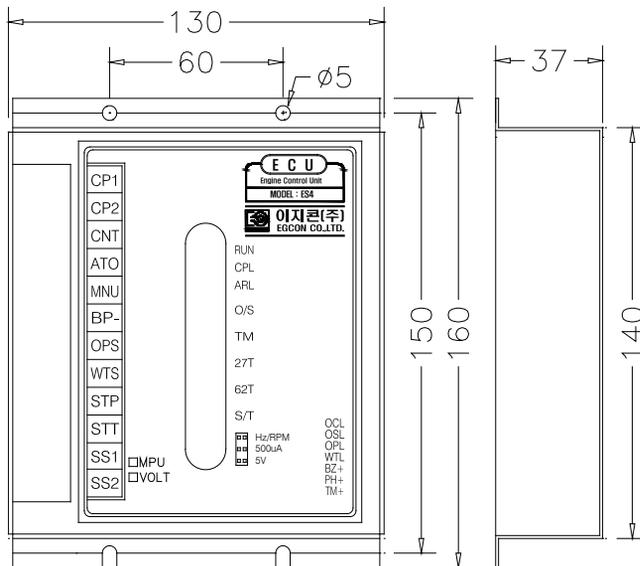

其他事项

- 使用温度: -20~60
- 重量(kg): 1
- 盒子材质: steel
- 起动/停止接触接点容量: 30Vdc, 1A
- 表示状态接触接点容量: 30Vdc, 1A
- 输出PRM仪表: 5V, 500uA



Engine generator control enterprise
EGCON CO., LTD

Tel : 82-32-677-9806
 Fax : 82-32-677-9807
 Email : sales@egcon.co.kr
 Web : www.egcon.o.kr