

제품 소개

충압모터 펌프 제어기능이 있는 소방용 엔진 펌프 운전반 제어 패널로 LED에서 AC입력전압 DC충전전압 DC충전전류 엔진 RPM을 표시하도록 제작하여 편의성을 높인 제품입니다.




제품 특징

- 숫자 LED로 쉽게 설정 가능
- 배터리 방전 예방 기능 내장
- 충압전압, 전류, 입력전압, RPM 표시
- 엔진펌프와 충압모터펌프의 운전상태를 바로 전압으로 받도록 함
- 부품 수와 전선 연결 부분을 최소화하여 고장요소를 없앴
- 크기를 최소화하여 어디에도 쉽게 부착이 되도록 함
- 교류 전원 전압을 표시하며 충전 전원이 입력되는 것을 볼 수 있도록 함
- 출력 표시 램프로 시동, 정지 체크 가능
- 디젤엔진과 가솔린엔진 선택 가능

규격

제어전원	8 ~ 32Vdc	엔진 시동 대기시간 및 예열시간	7 sec
MPU 검출 방식	0~7,000 Hz, 5~20 Vac	자동 시동 시 반복시동과 정지시간	7sec
충전기 입력	220Vac 단상 80W	시동/정지/예열 출력 접점 용량	30Adc
충압펌프 운전전원	380Vac 3상 35KW	엔진펌프/충압펌프 운전 접점 용량	10Adc
충압펌프용 차단기	3P, 10A	충전기 출력 전압	변경가능
크 기 (mm)	W350 x H250 x D65	무 게	약 3kg
방진 마운트	W330 x H250/8φ 4Holes	고정방식	벽면고정

회로도

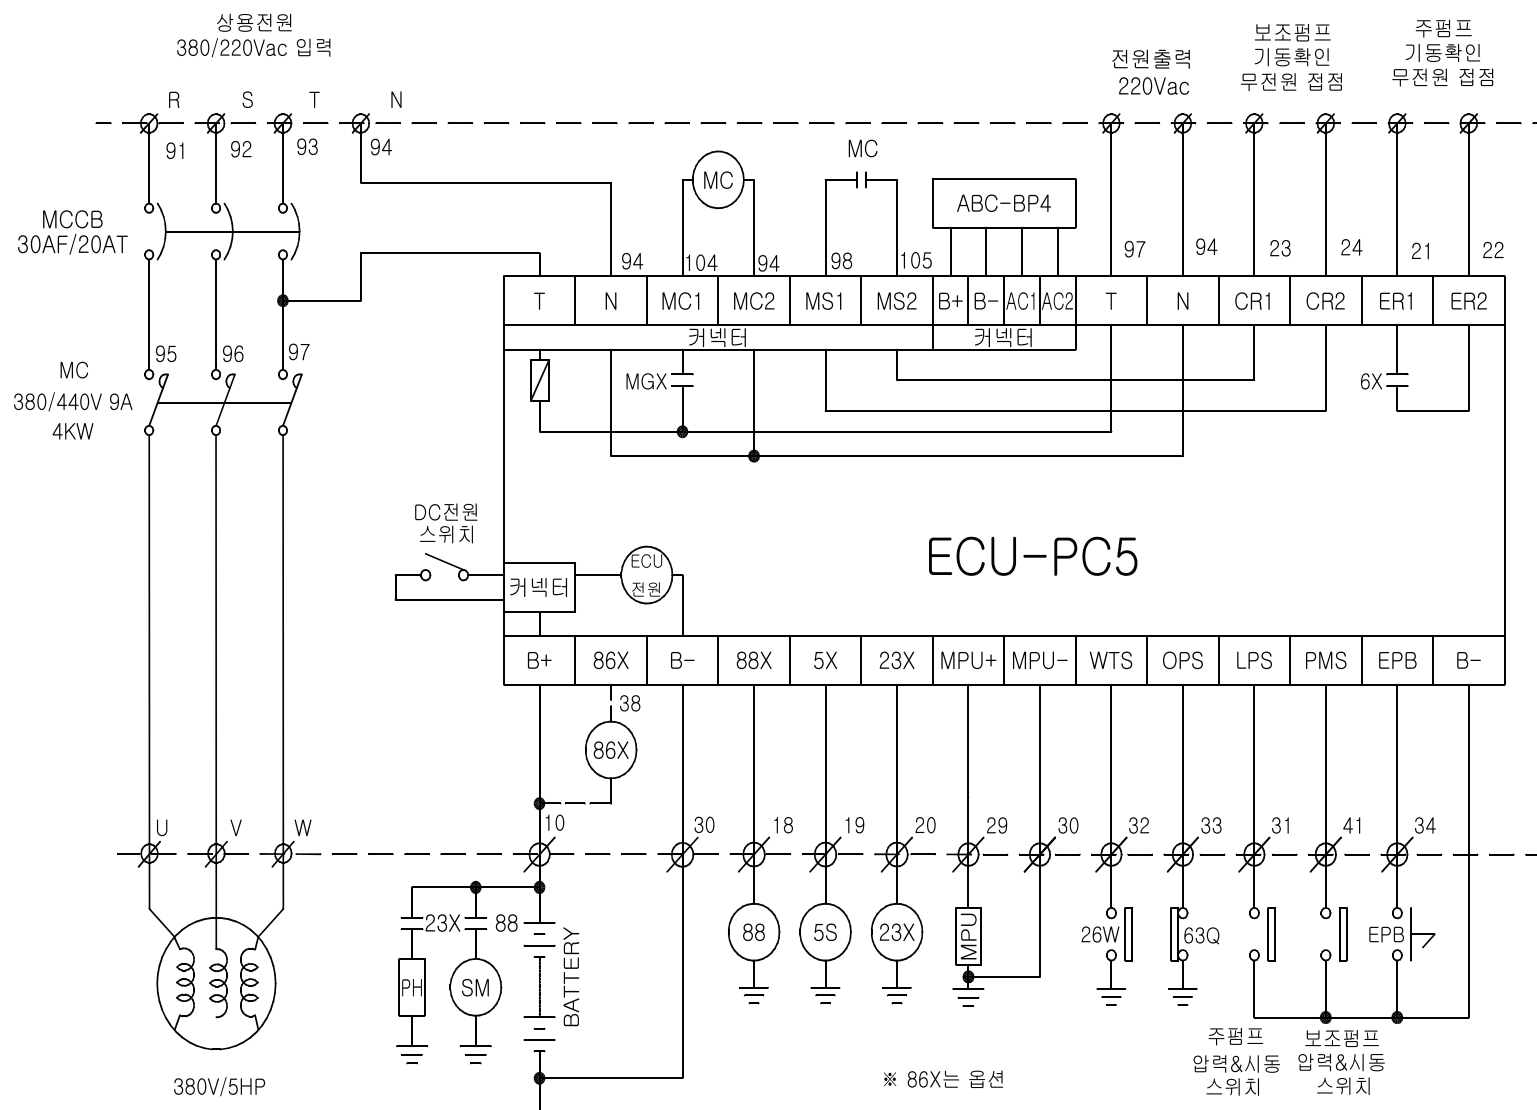

기술 문의